

TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS DIESEL GENERATOR MODEL C475-4 ĐỜI MỚI NHẤT NĂM 2021



(Hình ảnh máy trần tham khảo)

Sản xuất bởi nhà máy chính hãng do Cummins ủy quyền

Nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, giá tốt nhất

Hàng luôn có sẵn tại Việt Nam, trải nghiệm thử miễn phí

Bảo hành chính hãng bởi Cummins toàn cầu

Vận chuyển lắp đặt, bảo hành tại nơi sử dụng

Bao đủ công suất, đủ tải 100% như công bố

Thông số chung về tổ máy phát

Nhãn hiệu tổ máy	CUMMINS DIESEL GENERATOR
Xuất xứ	Trung Quốc
Ký hiệu tổ máy	C475-4
Chủng loại	Máy phát điện cung cấp nguồn điện xoay chiều, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp khi có sự thay đổi mức tải
Tình trạng máy, năm sản xuất	Mới 100%, năm sản xuất 2021 trở về sau
Tính đồng bộ	Tổ máy phát điện được nhập khẩu đồng bộ từ nhà máy OEM của Cummins chính hãng
Công suất định mức (Prime)	437.5 kVA/ 350 kW
Công suất dự phòng (Standby)	481.25 kVA/ 385 kW
Số pha	03 pha, 04 dây
Hệ số công suất	0.8
Điện áp	380/220V (400/230V)
Tần số	50Hz
Chế độ vận hành	Máy có chế độ tự động vận hành và dừng máy, dừng khẩn cấp khi cần.
Khả năng hoạt động quá tải	Tối thiểu quá tải 10% công suất định mức trong 1 giờ trong vòng 12 giờ
Điều kiện môi trường làm việc	Phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam và thích hợp khi sử dụng trong khí hậu nóng ẩm với nhiệt độ môi trường 40°C và độ ẩm lên đến 85%
Liên kết động cơ với đầu phát	Động cơ và đầu phát nối bằng khớp nối đồng trục và được đặt trên cùng một khung bệ
MCCB Đầu ra	Gắn trên khung máy phát điện, thực hiện nhiệm vụ đóng cắt, được lắp đặt đồng bộ bởi hãng sản xuất máy phát điện, cấp vào bằng cáp mềm (cáp lụa) kết nối với đầu ra của máy phát điện
Tiêu hao nhiên liệu tại 75% tải	66.8 lít/giờ
Tiêu hao nhiên liệu tại 100% tải	91.4 lít/giờ
Tiêu chuẩn sản xuất	Đáp ứng/tương đương các tiêu chuẩn :ISO8528, ISO3046, ISO9001, ISO14001, CE

Thông số chung về vỏ chống ồn


Loại vỏ	Siêu chống ồn, nhập khẩu đồng bộ theo máy
Kiểu vỏ đang dạng, nhiều mẫu mã hiện đại và màu sắc do khách hàng chọn lựa đặt hàng	  

Số pha	3 pha , 4 dây
Dao động điện áp tối đa	± 1%
Làm mát đầu phát	Bằng quạt gió đồng trục gắn trên đầu phát



Thông số chung về Bộ điều khiển

Bộ điều khiển DEESEA xuất xứ UK
(Hoặc tùy chọn đặt hàng Smartgen, Datakom, ComAp, Lixise, Mebay)

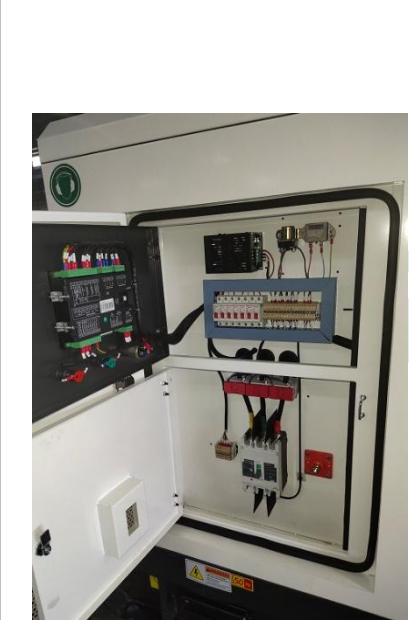

DSE6120 (Tên gọi khác 6120MKII, 6120MKIII) là bộ điều khiển nguồn tự động được phát triển để cung cấp và hiển thị một loạt các tính năng điều khiển thông minh đối với hệ thống máy phát điện xăng và dầu.
Giám sát tốc độ động cơ, áp suất nhớt, nhiệt độ nước làm mát, tần số, điện áp, dòng điện, công suất và mức nhiên liệu, cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện cho động cơ và đầu phát.

Các ưu điểm vượt trội:

- Tự động chuyển đổi giữa điện lưới và điện máy phát
- Hiển thị thời gian chạy máy thuận tiện cho việc bảo dưỡng
- Giao diện thân thiện dễ sử dụng
- Bộ điều khiển thích hợp với nhiều loại máy khác nhau
- Có thể đọc hiểu các loại hộp đen của nhiều động cơ khác nhau
- Cài đặt dễ dàng bằng máy tính
- Cấp bảo vệ IP65 tăng khả năng chống thấm nước.

Các tính năng chính của bộ điều khiển là:

- Hiển thị chế độ sẵn
- Cài đặt trực tiếp bằng tay hoặc phần mềm máy tính sử dụng USB kết nối
- Hiển thị 3 pha điện lưới hoặc máy phát
- Hiển thị công suất máy (KW, KVA, KV Ar, PF)
- Bảo vệ quá tải (KW)
- Hiển thị dòng điện và bảo vệ quá dòng.
- Có tín hiệu ra để mở nhiên liệu và đề nổ.
- 4 đầu ra 1 chiều
- 4 tín hiệu đầu vào analogue và kỹ thuật số
- 6 tín hiệu đầu vào kỹ thuật số
- Hỗ trợ 0-10V và 4-20mA cho cảm biến nhớt
- 3 cảnh báo bảo trì động cơ
- Bảo vệ quá tốc
- Hiển thị thời gian chạy máy
- Cài đặt lịch trình chạy máy
- Cài đặt chạy bảo vệ khi khởi động và tắt máy
- Điều khiển bơm nhiên liệu.
- Báo đồng hồ
- Báo điện áp ắc quy
- Khởi động từ xa
- Cảnh báo toàn diện và tắt máy.
- Hiển thị hai chế độ đèn led và trên màn hình hiển thị.
- Lưu nhật ký sự kiện lỗi (50).

Phụ kiện đồng bộ theo máy


Thùng nhiên liệu	Lắp đặt theo máy, đáp ứng 08 giờ chạy máy ở 100% tải, có cảm biến mức nhiên liệu VDO
Khung bệ máy	Kết cấu thép đảm bảo chắc chắn , liên kết với động cơ và đầu phát có cơ cấu giảm chấn , chống rung
Bộ giảm thanh	Bộ giảm thanh liên kết ống nhún chống rung với động cơ

Hệ thống ống xả	Ống xả làm bằng thép làm bằng vật liệu chịu nhiệt , cách âm
Phụ kiện khác	-Khớp nối đàn hồi và ống pô giảm thanh -Tủ đầu cựcMCCB bảo vệ -Bộ giảm chấn , chống rung -Các vật tư , phụ kiện khác để lắp đặt hoàn thiện Tổ máy phát điện

Phụ kiện lắp đặt bên ngoài máy (Tùy chọn thêm)	
Dây cáp điện, vật tư lắp cáp điện	Theo thực tế khảo sát, Nhà cung cấp sẽ báo giá thêm cho khách hàng lựa chọn
Bồn chứa nhiên liệu phụ (10h,24h)	Theo thực tế khảo sát, Nhà cung cấp sẽ báo giá thêm cho khách hàng lựa chọn
Ống thoát khí xả kéo dài	Theo thực tế khảo sát, Nhà cung cấp sẽ báo giá thêm cho khách hàng lựa chọn
Hộp thoát nhiệt, khí nóng	Theo thực tế khảo sát, Nhà cung cấp sẽ báo giá thêm cho khách hàng lựa chọn
Tủ hòa đồng bộ	Theo thực tế khảo sát, Nhà cung cấp sẽ báo giá thêm cho khách hàng lựa chọn
Xe Rơ-mooc lưu động	Theo thực tế khảo sát, Nhà cung cấp sẽ báo giá thêm cho khách hàng lựa chọn

Catalog Thông tin kỹ thuật tủ chuyển nguồn tự động ATS (Tùy chọn thêm)	
Nhãn hiệu, Hãng sản xuất	GenParts
Nước sản xuất, lắp ráp tủ	Việt Nam hoặc Nhập khẩu đồng bộ theo máy
Dòng điện định mức	Phù hợp công suất máy
Vỏ tủ	Bằng thép tấm dày 1,5mm÷2,0mm . Sơn tĩnh điện chống rỉ sét
Thiết bị đóng cắt	Thiết bị đóng cắt tiêu chuẩnAisIKAI hoặc tùy chọn
Chế độ hoạt động	Tự động và bằng tay
Tự động: Thời gian bỏ qua nháy điện lưới (nguồn điện cấp từ trạm biến áp):3s (có thể thay đổi tùy chỉnh)	Khi điện lưới bị mất thì bộ chuyển nguồn tạm thời vẫn giữ nguyên trạng thái , máy phát điện chưa khởi động , chờ vài giây xem điện lưới có thực sự mất hay là chỉ tạm thời bị mất trong vài giây . Sau máy giây máy phát mới được tự động khởi động và bộ chuyển nguồn trong tủ ATS phụ trách cấp nguồn điện lưới mới thực sự cắt
Tự động: Thời gian trễ đóng nguồn điện máy phát điện cho tải : 30÷45s (có thể thay đổi tùy chỉnh)	Khi máy phát điện mới khởi động , điện áp , tần số chưa chuẩn , thì bộ chuyển đổi nguồn trong tủ ATS phụ trách cấp nguồn bên máy phát chưa được đóng để cấp điện cho tải . Sau mấy giây , khi các thông số đầu ra máy phát điện đã đạt chuẩn , thì bộ chuyển nguồn trong tủ ATS phụ trách cấp nguồn bên máy phát mới được đóng lại để cấp nguồn ra tải .
Tự động: Thời gian kiểm tra điện lưới tốt trở lại : 30÷60s (có thể thay đổi tùy chỉnh)	Khi điện lưới có trở lại thì bộ chuyển nguồn tạm thời vẫn giữ nguyên trạng thái, máy phát điện vẫn chạy , chờ vài giây xem điện lưới thực sự ổn định và có chính thức trở lại (chứ không phải là nháy điện). Sau mấy giây thì bộ chuyển nguồn trong tủ ATS phụ trách cấp nguồn điện máy phát điện mới tự động ngắt
Tự động: Thời gian trễ đóng điện lưới cho tải : 15s (có thể thay đổi tùy chỉnh)	Sau khi bộ chuyển nguồn trong tu ATS phụ trách cấp nguồn điện máy phát điện tự động cắt , thì khoảng hơn 0,5 giây sau mới đến lượt bộ chuyển nguồn trong tủ ATS phụ trách cấp nguồn điện lưới tự động đóng điện
Tự động: Thời gian chạy không tải làm mát máy phát : 3÷5 phút (có thể thay đổi tùy chỉnh)	Sau khi bộ chuyển nguồn trong tủ ATS phụ trách cấp nguồn điện máy phát điện tự động cắt , thì máy phát tuy không còn cấp điện ra tải , nhưng không được tắt máy ngay , để còn làm mát máy và bảo đảm an toàn cho máy và phụ tải .
Bằng tay	Người vận hành khởi động và dừng máy trực tiếp bằng tay

Kích thước và Trọng Lượng máy (Có thể điều chỉnh)		
Thông tin	Máy trần	Máy có vỏ
Dài (mm)	3200	4200
Rộng (mm)	1200	1400
Cao (mm)	1900	2050
Trọng lượng khô (Kg)	2816	3520



(Các thông số nhà sản xuất có thể cải tiến tốt hơn mà không kịp thông báo trước, các thông số chi tiết khác có thể xem ở Catalog từng phần thiết bị)