



(Hình ảnh tham khảo)



V880D5

Tổ máy phát điện chạy dầu Diezen >>>

Công suất tổ máy

Liên tục	kVA	800
	KW	640
Dự phòng	kVA	880
	KW	704

Công suất liên tục (Prime power)

Đánh giá này là phù hợp với một bộ máy phát điện sử dụng để cung cấp điện 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm cho loại tải biến thiên mà không có điện lưới cung cấp hoặc hòa lưới. Đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn ISO 8528/1 (2005) - PRP

Ví dụ: Máy phát điện nằm trên một hòn đảo xa bờ hoặc ở giữa một sa mạc.

Công suất dự phòng (Standby power)


Đánh giá này là phù hợp với một bộ máy phát điện sử dụng trong các ứng dụng điện dự phòng với tải biến thiên, nơi thường có sẵn mạng lưới cung cấp điện hoặc lưới điện bị lỗi ... và giờ chạy tại công suất này sẽ phải ít hơn 200 giờ/năm.

Tính năng chính máy phát điện Vinagenset

- Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001, ISO8528, ISO3046
- Động cơ dầu hoạt động bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu
- Với công nghệ sản xuất cao và kỹ thuật chuyên sâu
- Các sản phẩm hiệu suất cao
- Thiết kế hiện đại theo xu hướng mới nhất
- Dễ dàng sử dụng, bảo trì và hoạt động
- Bảo hành tận nơi sử dụng
- Phù hợp nhiều nơi làm việc như: Công sở, bệnh viện, tòa nhà, trang trại, nhà máy, công trường....
- Điểm bán hàng và dịch vụ rộng rãi trên toàn quốc & thế giới.

Động cơ Diezen

Hãng sản xuất		DOOSAN
Model động cơ		DP222CB
Xuất xứ		Hàn Quốc
Kiểu động cơ		Động cơ Diezen 4 thì
Công suất liên tục Gross	kWm	723
Công suất dự phòng Gross	kWm	790
Số xy lạnh - Kiểu bố trí		12 Xy Lạnh Kiểu V
Chiều quay		Thuận chiều kim đồng hồ
Hệ thống làm mát		Làm mát bằng nước
Hệ thống nạp		Turbo charged
Tốc độ	Vòng/phút	1500
Đường kính x Hành trình piston	mmxmm	128 x 142
Phương pháp điều tốc		Điện tử



Bảng tiêu hao nhiên liệu và dung tích thùng chứa

25% tải liên tục	Lít/giờ	51
50% tải liên tục	Lít/giờ	98
75% tải liên tục	Lít/giờ	145
100% tải liên tục	Lít/giờ	171
Dung tích thùng chứa nhiên liệu	Lít	1500



Đầu phát điện

- 4 cực từ, Vòng bi không bảo dưỡng
- Có lớp cách điện H
- Bước quấn 2/3, 12 đầu ra
- Đầu phát điện sử dụng dây đồng 100%
- Công nghệ Stamford Anh
- Đáp ứng tiêu chuẩn CE

Tiêu chuẩn

- IEC 600034
- ISO 8528/3
- VDE0530

Méo sóng hài thấp

- THD < 4 %
- THF (IEC) < 2 %
- TIF (NEMA) < 50

VMAN	GenParts	BOKUK	POWER	ENGGA	MarelliMotori	meccalte	LEROY SOMER	STAMFORD
China	India-China	Hàn Quốc	Hàn Quốc	UK-China	Italy-Malaysia	Italy	China	China
VA800	GP800	BK5-800	ENG 640	EG400-640N	MJB 355 MB4	ECO43 1S4	TAL A49C	HCI634G1

Thông số tiêu chuẩn Đầu phát điện

Điện áp định mức	V	230/400 (220/380)
Tần số	HZ	50
Dao động điện áp	±%	0.5 / 1
Số pha		3
Hệ số công suất	Cos Phi	0.8
Số đầu dây ra		4 Dây
Bước quấn dây		2/3
Cấp bảo vệ / Cấp cách điện		IP21 / IP23 / H
Hệ thống kích từ		Tự kích từ
Hệ thống ổn định điện áp		AVR
Số vòng quay định mức	V/P	1500



Bảng điều khiển Điện tử tiên tiến

- 3 cấp độ mật khẩu
- Màn hình hiển thị LCD
- Cấu hình thông qua USB
- Chương trình cấu hình bằng máy tính cung cấp miễn phí
- Cho phép kiểm soát tin nhắn SMS khi mở rộng tính năng

DSE	DATAKOM	GenParts
Anh Quốc	Thổ Nhĩ Kỳ	VIETNAM
DSE6120	D300	GC8120



Vỏ chống ồn và phụ kiện kèm theo tủ máy

Khung máy: Làm bằng thép chịu lực kiểu U và V, với hệ thống giảm chấn bằng cao su chống rung

Vỏ máy: làm bằng thép tấm 2mm, các khe hở lắp ghép đều được xử lý kỹ thuật, cho phép máy đạt 100% công suất


Cách âm: Lớp cách âm tiêu chuẩn, chống cháy bao phủ theo toàn bộ bên trong vỏ máy, độ ồn ≤ 73dB/7m

MCCB đầu cực		Gồm theo máy
Sạc tự động bù từ điện lưới		Gồm theo máy
Bình ắc quy		Gồm theo máy
Màn hình HMI		Chọn thêm
Tủ chuyển nguồn ATS hoặc Cầu dao		Chọn thêm
Ống khói kéo dài		Chọn thêm
Hộp thoát gió nóng		Chọn thêm
Bồn dầu phụ		Chọn thêm



Kích thước & Trọng lượng tổ máy

Kích thước		
Dài (Vỏ chống ồn) L	mm	4500
Rộng (Vỏ chống ồn) W	mm	1700
Cao (Vỏ chống ồn) H	mm	2200
Trọng lượng (gồm vỏ)	KG	6050

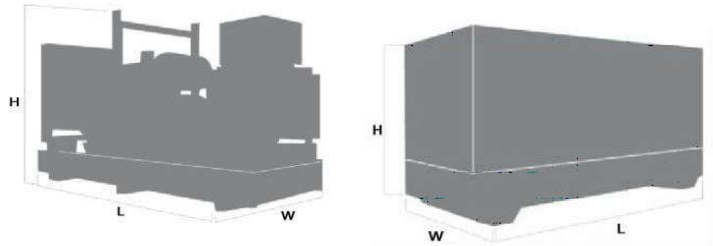

Tính năng chọn thêm (VinaGenset sẽ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng)

Cơ khí tùy chọn (Bắt kỳ)

- Vỏ cách âm làm bằng Inox
- Bộ sấy nước, nhiên liệu, dầu và lọc không khí, dầu phát điện
- Vỏ siêu cách âm với lớp chống ồn dày gấp 2 lần
- Bộ lọc khói
- Hệ thống đồng bộ hóa
- Thùng nhiên liệu lớn liên quan đến đơn đặt hàng đặc biệt
- Đầu phát điện tầm cao
- Hệ thống điều khiển (bằng Sim và mạng internet)
- Kết nối với thùng nhiên liệu bên ngoài
- Hệ thống nhiên liệu tự động

Bảng điều khiển tùy chọn (Bắt kỳ)

- DEEPSEA DSE3xxx/DSE4xxx/DSE6xxx/DSE7xxx/DSE8xxx
- DATAKOM D500/DKG309/D700/DKG317/DKG507/DKG509
- COMAP AMF9/AMF20/AMF25/MRS10/MRS11/MRS16
- DEIF CGC200/CGC400
- SMARTGEN HGM410/HGM420/HGM6110/HGM6120

Động cơ tùy chọn (Bắt kỳ)

- Lọc nhiên liệu tách nước hiệu suất cao
- Tần số 60 Hz. / 1800 Rpm
- Bơm dầu xả đáy các te

Đầu phát tùy chọn (Bắt kỳ)

- Loại đầu phát kích thích: AREP, PMI hoặc PMG
- Bộ sườn chống ngưng tụ hơi nước
- Hệ thống bảo vệ 2 hoặc 4
- AVR đặc biệt

Bảng điều khiển đồng bộ hóa (Bắt kỳ)

- Datakom D700
- Woodward Easygen 3200
- Deepsea DSE8610 MKII

Máy phát điện xe kéo rơ mooc (Tùy chọn)

Xe kéo của chúng tôi được sản xuất theo đơn trực, hai trục và loại bốn trục đối với năng lực trọng tải nặng, nhẹ và hoàn toàn phù hợp với quy định xe tham gia giao thông.

VINAGENSET là một Thương hiệu máy phát điện lắp ráp Việt Nam uy tín và chất lượng VINAGENSET bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ đặc điểm của thiết bị của họ mà không cần báo trước.



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAGENSET (VINAGENSET JSC)

(Chuyên Máy phát điện: Nhập khẩu-Lắp ráp-Mua bán-Cho thuê-Sửa chữa với chất lượng uy tín cùng đội ngũ chuyên nghiệp bắt đầu từ năm 2006)

p: +84.2432252253 f: +84.2435528335
a: Số 22/100 Nguyễn xiển, Thanh xuân, Hà nội, Việt Nam
f: Eco gold club – Sân tập gold 32 Đại từ, Hoàng mai, Hà Nội
w: vinagenset.com e: info@vinagenset.com

